

Панели электропитания с дистанционным контролем, датчики окружающей среды, панели питания с сетевым кабелем SCHUKO, MASTER-SLAVE, UTE, IEC, BS, USA SWISS, распределители тока

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>

Принадлежности для шкафов – Управление

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса
настенные 2

Принадлежности
для шкафов и
настенных
корпусов 3

Системы контроля
микроклимата .. 4

Электронные
корпуса 5

Блочные каркасы/
19" шасси 6

Передние панели,
вставные модули,
кассеты 7

Системы 8

Источники
питания 9

Объединительные
платы 10

Разъемы,
элементы
для передних
панелей 11

Приложение ... 12



RackPowerPDUs_os

Управление электропитанием

- Контроль мощности, тока и напряжения всей панели электропитания или отдельной розетки
- Дистанционный контроль и локальная индикация на дисплее
- Дистанционное управление отдельными розетками (вкл./выкл.)
- Программируемое последовательное включение и выключение отдельных контуров
- Индивидуальное предоставление доступа для отдельного контура тока



RackPowerPDUs_os

Панель электропитания с дистанционным контролем и управлением

- Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower предназначены для конфигурирования. Они используются для управления шкафами и предлагают множество функций. Постройте свое энергетическое решение со многими вариантами конфигурации. Единицы могут быть установлены горизонтально (19 "вставка) или вертикально

Панели электропитания, дистанционный контроль и управление каждым выходом 3.77



NPDV_NPDH_IPdongles_os

Датчики окружающей среды

- Датчики (температуры, влажности, разности давления, скорости воздушного потока и т. д.) и концентратор для подключения нескольких датчиков см. со стр. 3.49

Программное обеспечение для управления электропитанием . . 3.76



NPS1_NPS2_Sensors_os

ServicePLUS

Например, индивидуальная конфигурация (конструкции, розетки, подключение к сети питания)

Принадлежности для шкафов – Управление

RACKPOWER PDU 230 В ОДНОФАЗНОЕ (СТОЙКА ИЛИ ПАНЕЛЬ)



RackPowerPDUs_os

Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower предназначены для конфигурирования. Они используются для управления шкафами и предлагают множество функций. Постройте свое энергетическое решение со многими вариантами конфигурации. Единицы могут быть установлены горизонтально (19" вставка) или вертикально

- Одиночный или многофазный
- Входные напряжения: европейский и азиатский 230 V_{AC} или 400 V_{AC}
- Глобальные штепсельные вилки и розетки NEMA и IEC
- 5 типов конфигурации: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
- Внешние коммуникации и мониторинг защищенные и защищенные подключения к локальной сети
- Локальный и дистанционный мониторинг мощности (AMP), напряжение (вольт), мощность (кВт), потребление энергии (кВтч) и коэффициент мощности для всех блоков PDU с точностью до +/- 1%
- Полевые сменные интеллектуальные мониторы с горячей заменой (RP-Meter) и DC-модули
- Дистанционное включение / выключение питания
- 19" Крепление стойки (1 и 2 U Предложение)
- Универсальный вертикальный / монтажный и шкафный монтаж
- Защита от перенапряжений
- Запись двойной мощности для однофазных блоков RackPower PDU
- Датчик температуры или датчик температуры и влажности
- Шнур питания разливается по длине, цвету и разъемам
-

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Стальной корпус, черный, черный
2	1	Доступны различные варианты длины шнура и штекера; Также доступен в LSZH (галогеновый газ с низким уровнем дыма)
3	1	Монтажное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

- ИУтраслевые стандарты:
UL-файл E309439 UL 60950-1 Оборудование для информационных технологий сUL Список файлов E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Оборудование для информационных технологий FCC, CE, RoHS, REACH

Принадлежности для шкафов – Управление

RACKPOWER PDU 230 В ОДНОФАЗНОЕ (СТОЙКА ИЛИ ПАНЕЛЬ)

Технические характеристики	RP3000	RP2000	RP1500	RP1000	RP100
Измерение мощности	Да		Да		
Выходной выключатель ВКЛ / ВЫКЛ	Да	Да			
Аппаратное обеспечение	Да	Да	Да	Да	
Измерение уровня крана	Да	Да	Да	Да	Да

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Вход	Кол-во розеток	Длина мм	Заказ №
RP3000	230 V _{AC} , 16 A	8 x SCHUKO	437.5	60110-462
RP3000	230 V _{AC} , 16 A	8 x BS	437.5	60110-463
RP3000	230 V _{AC} , 16 A	8 x IEC C13	437.5	60110-461
RP3000 с RCM	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13	1350	60110-457
RP1500	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13	1350	60110-467
RP3000	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13	1350	60110-456
RP3000	230 V _{AC} , 32 A	20 x IEC C13, 4 x IEC C19	1350	60110-458
RP2000	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13, 4 x IEC C19	1350	60110-465
RP2000	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13	1350	60110-464
RP1000, 2 линии электропитания	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13, 20 x IEC C13	1350	60110-470
RP1000	230 V _{AC} , 32 A	20 x IEC C13, 4 x IEC C19	1350	60110-469
RP1000	230 V _{AC} , 16 A	20 x IEC C13	1350	60110-468
RP2000	400 V _{AC} , 32 A	21 x IEC C13, 3 x IEC C19	1700	60110-466
RP1000	400 V _{AC} , 32 A	21 x IEC C13, 3 x IEC C19	1700	60110-471
R3000 с RCM	400 V _{AC} , 32 A	21 x IEC C13, 3 x IEC C19	1700	60110-460
R3000	400 V _{AC} , 32 A	21 x IEC C13, 3 x IEC C19	1700	60110-459

Принадлежности

IP-шлюз для PDU (вертикальный монтаж) 1 шт.	NPDV
IP-шлюз для PDU (горизонтальный / 19-дюймовый монтаж) 1 шт.	NPDH
Датчик температуры для PDU 1 шт.	NPS1
Комбинированный датчик, датчик температуры и влажности для PDU 1 шт.	NPS2



NPDV, NPDH, IP-шлюзы_ос

IP-шлюз (горизонтальный / 19-дюймовый монтаж и вертикальный)




NPS1, NPS2, Sensors_ос

Датчик температуры и комбинированный датчик (температура и влажность)

Принадлежности для шкафов – Управление

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

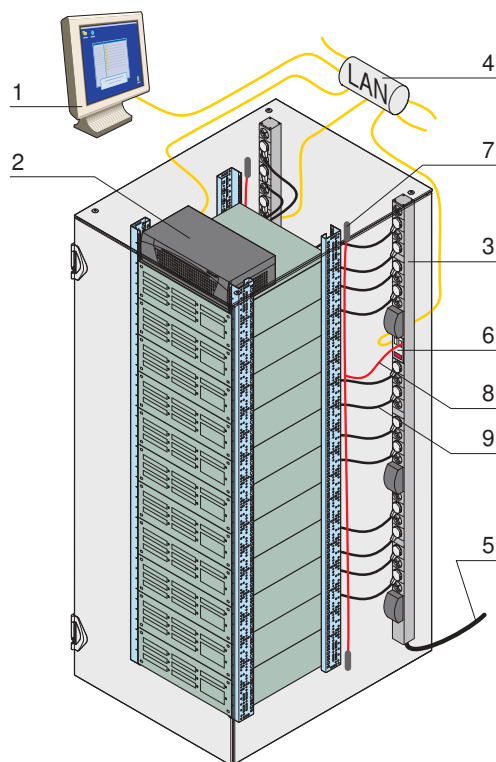

01009050

Управление электропитанием с помощью Power IQ®

- Централизованное управление массовым конфигурированием, администрирование микропрограммного обеспечения и обозначение выхода
- Создание отчетов об энергопотреблении, затратах и активном токе для отдельных разъемов, IT-устройств или даже всего центра обработки данных
- Экспорт графических данных
- Агрегирование данных о силе тока устройств разных производителей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Программное обеспечение для управления электропитанием	Под заказ

Пример принадлежностей

Поз.	Описание
1	Контроль в режиме реального времени с помощью пользовательского веб-интерфейса (GUI)
2	Имеющийся сервер заказчика или отдельно приобретаемое аппаратное обеспечение с установленными программами
3	Панель электропитания с дистанционным контролем и управлением, розетки IEC C13 и C19
4	Подключение позиций 1, 2 и 3 к сети LAN
5	Кабель подключения к источнику питания стандарта СЕЕ для питающего напряжения 230 В _{перем. тока} (16 или 32 А) или 400 В _{перем. тока} (16 и 32 А)
6	Локальный дисплей
7	Датчики окружающей среды с дистанционным контролем
8	Подключение датчиков к панели электропитания
9	Сетевой кабель от панели электропитания к потребителю (например, серверу)



CONNECT AND PROTECT

Панели Электропитания

Принадлежности для шкафов – Панели

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса
настенные 2

Принадлежности
для шкафов и
настенных
корпусов 3

Системы контроля
микроклимата .. 4

Электронные
корпуса 5

Блочные каркасы/
19" шасси 6

Передние панели,
вставные модули,
кассеты 7

Системы 8

Источники
питания 9

Объединительные
платы 10

Разъемы,
элементы
для передних
панелей 11

Приложение ... 12



00704002



Однофазные и трехфазные панели

00704003



Панели с неразъемным подключением сетевых кабелей или штекерным соединением Wieland® GST 18

00704004



Множество функциональных элементов до блока Master-Slave

00704005



19" трехфазный распределитель тока, два класса мощности

00708047

Принадлежности для шкафов – Панели

ОБЗОР

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Модульная компактная конструкция с многочисленными функциональными элементами
- Подключение к сети с помощью кабеля и штекера, принятого в стране эксплуатации, или через соединения Wieland® GST18
- Горизонтальный монтаж на 19" монтажный уровень (1 U) или вертикальная установка на каркас шкафа
- Многофазная подача электропитания через трехконтурные исполнения панелей или распределитель тока IEC



00704005 00708032

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, 1 U

- Неразъемный соединительный кабель со штекером, типичным для страны эксплуатации, или со штекером Wieland® GST18
- Различные розетки: IEC, SCHUKO, UTE, британского, американского или швейцарского стандарта
- Функциональные элементы: автомат с функцией защиты от аварийных токов и перенапряжения сети, сетевой фильтр с дисплеем
- Одно- и трехфазное питание



00708033

19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОКА, 3-ФАЗНЫЙ

- Трехфазный токораспределитель для подключения однофазных потребителей или панелей электропитания
- Вход: 3-фазный, 400 В перем. тока (32 или 63 А)
- Выход с гнездами IEC 60320-C19
 - 6 × 230 В перем. тока для исполнения 32 А/фаза
 - 9 × 230 В перем. тока для исполнения 63 А/фаза
- Защита от токов перегрузки для каждого выхода

SERVICEPLUS

Например, индивидуальная конфигурация: конструкция, розетки, подключение к сети питания, функциональные элементы (фильтры, защита от токов перегрузки и перенапряжения и т. д.)

Обзор 3.50

Панели питания с сетевым кабелем

SCHUKO

SCHUKO 3.52

SCHUKO, Master-Slave 3.53

SCHUKO, 3 контура тока 3.54

Панели UTE

UTE 3.55

UTE, Master-Slave 3.56

UTE, 3 контура тока 3.57

IEC

IEC, C13 3.58

Панели электропитания IEC, C19 3.59

Панели электропитания IEC, C19, 3 фазы 3.60

SCHUKO/ IEC

Панели электропитания с 2 проводами (SCHUKO и IEC), 3 фазы 3.61

BS

Панели британского стандарта 3.62

USA

Панели американского исполнения 3.63

Панели Swss

Панели швейцарского исполнения 3.64

Панели питания Wieland®

Панели электропитания SCHUKO, Wieland® 3.67

Панели электропитания UTE, Wieland® 3.68

IEC, Wieland® 3.69

Соединительный кабель для Wieland® 3.70

19" распределитель тока

3-фазный 3.71

Панели электропитания с дистанционным управлением 3.72

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO




- Панели электропитания с розетками SCHUKO (с выключателем или функциональными элементами)
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный провод длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- В соответствии с DIN 57620, VDE 0620



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) и функциональные элементы см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм², штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 10" и 19" исполнений)

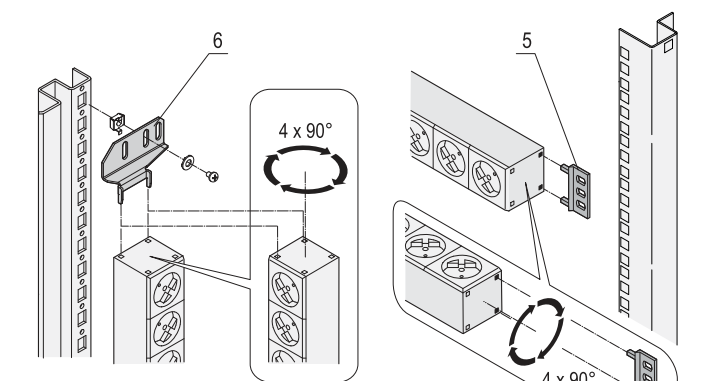

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Выключатель	Функциональный элемент	Заказ №
SCHUKO	3	—	184	44	—	—	60110-200
	4	10"	210	44	—	—	60110-201
	9	19"	438.5	44	—	—	60110-202
	12	—	947.5	44	—	—	60110-203
	15	—	1202	44	—	—	60110-204
	19	—	1753	44	—	—	60110-205
SCHUKO с выключателем	8	19"	438.5	44	X	—	60110-206
	12	—	947.5	44	X	—	60110-207
	15	—	1202	44	X	—	60110-208
	19	—	1753	44	X	—	60110-209
SCHUKO с функциональным элементом	6	19"	438.5	88	—	Автоматический выключатель дифференциального тока	60110-216
	6	19"	438.5	75	—	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-212
	6	19"	438.5	88	—	Выключатель дифференциального тока + выключатель перегрузки	60110-217
	7	19"	438.5	44	—	Сетевой фильтр	60110-214
	8	19"	438.5	44	—	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети	60110-210
	6	19"	438.5	44	—	Защита от перенапряжения + сетевой фильтр	60110-266
	9	—	947.5	44	—	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети	60110-211

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.

20110-068


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO, MASTER-SLAVE

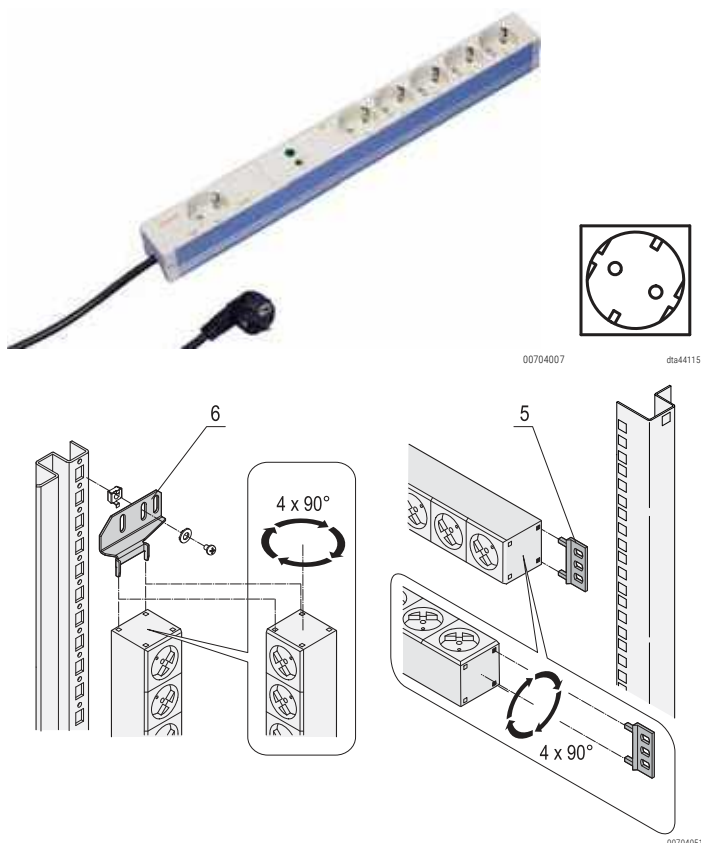

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный кабель длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 110 - 230 В, 16 А
- В соответствии с DIN 57620



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	6	Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
6	19"	438.5	44	60110-270

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно


Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO, 3 ФАЗЫ



00704008

dtu44115

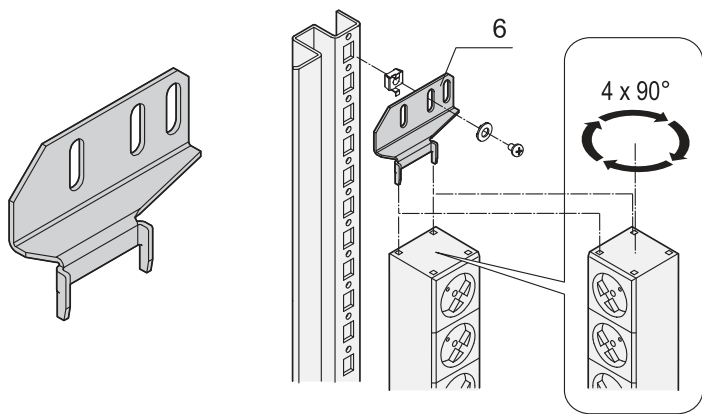

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

00502502

- Панели электропитания с розетками Schuko, 3 фазы
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 3 фазы, 16 А на фазу
- В соответствии с DIN 57620



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	9	Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, 3 контура по 3 розетки (в различных цветовых исполнениях)
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Соединительный кабель, черный, 2 м, 05VV-F 5G, 2,5 мм ² , с втулочными наконечниками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Высота U	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
9	1	608.5	44	60110-219

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE

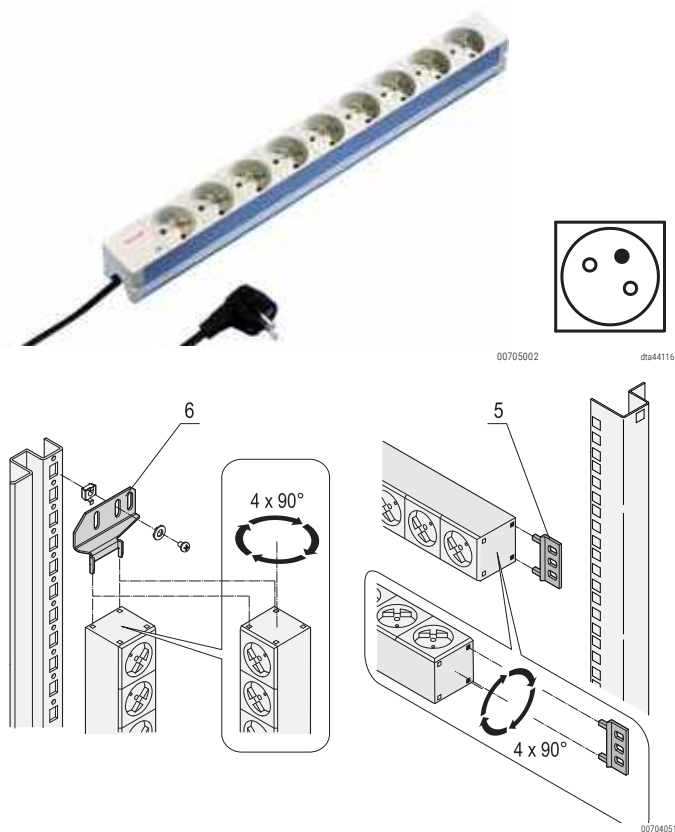

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Модульная конструкция с клавишным выключателем или функциональными элементами
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- В соответствие с NFC 61303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) и функциональные элементы см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 10" и 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Выключатель	Функциональный элемент	Заказ №
10" панель электропитания, 4 розетки UTE	4	10"	210	44	–	–	60110-220
	9	19"	438.5	44	–	–	60110-221
	12	–	947.5	44	–	–	60110-222
	15	–	1202	44	–	–	60110-223
	19	–	1753	44	–	–	60110-224
UTE с выключателем	8	19"	438.5	44	X	–	60110-225
	12	–	947.5	44	X	–	60110-226
UTE с функциональным элементом	6	19"	438.5	88	–	Автоматический выключатель дифференциального тока	60110-230
	6	19"	438.5	75	–	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-228
	6	19"	438.5	88	–	Автоматический выключатель дифференциального тока + автоматический выключатель токов перегрузки	60110-231
	7	19"	438.5	44	–	Сетевой фильтр	60110-229
	8	19"	438.5	44	–	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети	60110-227
	6	19"	438.5	44	–	Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети + сетевой фильтр	60110-267
	6	19"	438.5	44	–	–	60110-267
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас							Заказ №/05
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу							Заказ №/35
Принадлежности							
Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.							20110-068
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.							23130-010

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно


Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE, MASTER-SLAVE



00704006

dtb441 16

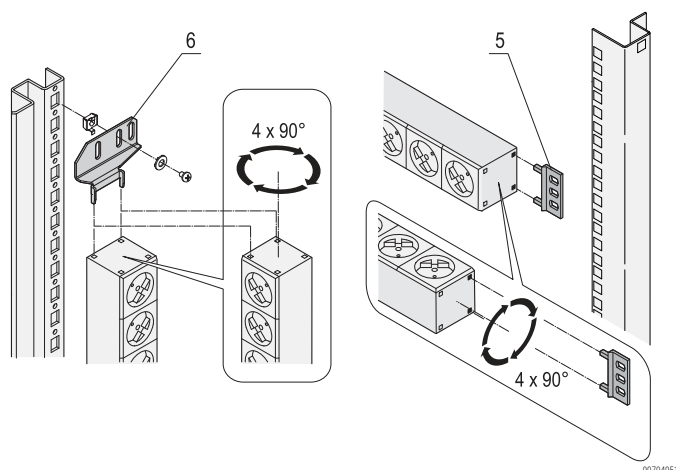

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м со штекером SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- Соответствие стандарту NFC 61-303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	6	Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм ² , литой штекер SCHUKO/UTE, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
6	19"	438.5	44	60110-232

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.	20110-068
---	------------------


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельн

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE, 3 ФАЗЫ

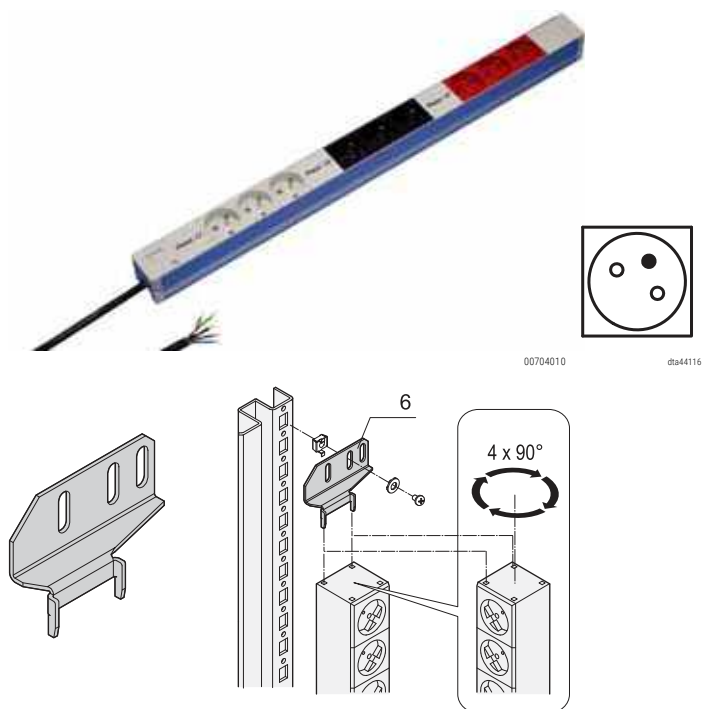

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками UTE, 3 фазы
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 3 фазы, 16 А на фазу
- В соответствии с NFC 61-303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2	9	Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, 3 контура по 3 розетки (в различных цветовых исполнениях)
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV-F 5G, 2,5 мм ² , с втулочными наконечниками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Высота U	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
9	1	608.5	44	60110-233

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.	20110-068
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.	23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, C13



00710010

00a44118

- Панели электропитания с гнездами IEC 60320 C13
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 10 А
- В соответствие с IEC 60320



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки IEC 60320-C13 (полиамид, RAL 7035), количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Соединительный кабель, 2 м, черный, с втулочными наконечниками, H05VV-F 3G 1,5 мм ²
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 (только для 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Référence
8	19"	438.5	44	60110-290
12	19"	438.5	44	60110-291
16	–	608.5	44	60110-292

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас	Заказ №/05
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу	Заказ №/35

Принадлежности

Стопорный язычок для штекера IEC 60320-C13 в упаковке 12 шт.	60110-362
--	------------------

Поз. 6: **Монтажный кронштейн для вертикальной установки панелей электропитания** для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**

Сетевой кабель: Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 0,5 м, 1 шт. **60110-360**

Сетевой кабель: Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 1 м, 1 шт. **60110-361**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно
- Панели электропитания IEC с дистанционным контролем и управлением см. на стр. 3.75
- Панели электропитания IEC с универсальными штекерными разъемами (штекерное соединение Wieland®) см. на стр. 3.67

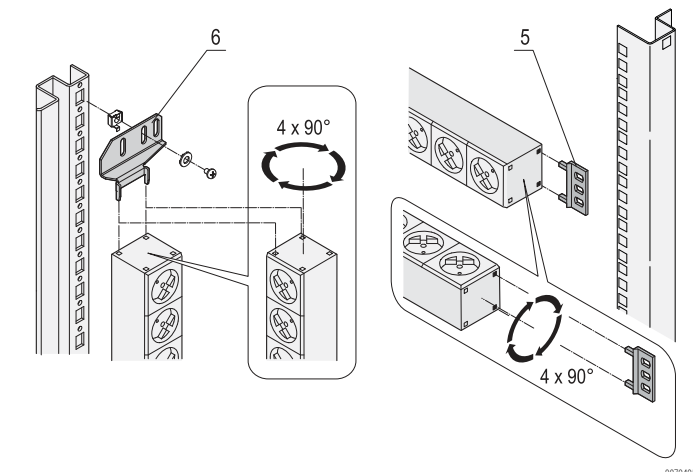

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки




Стопорные язычки

00708036

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, C19

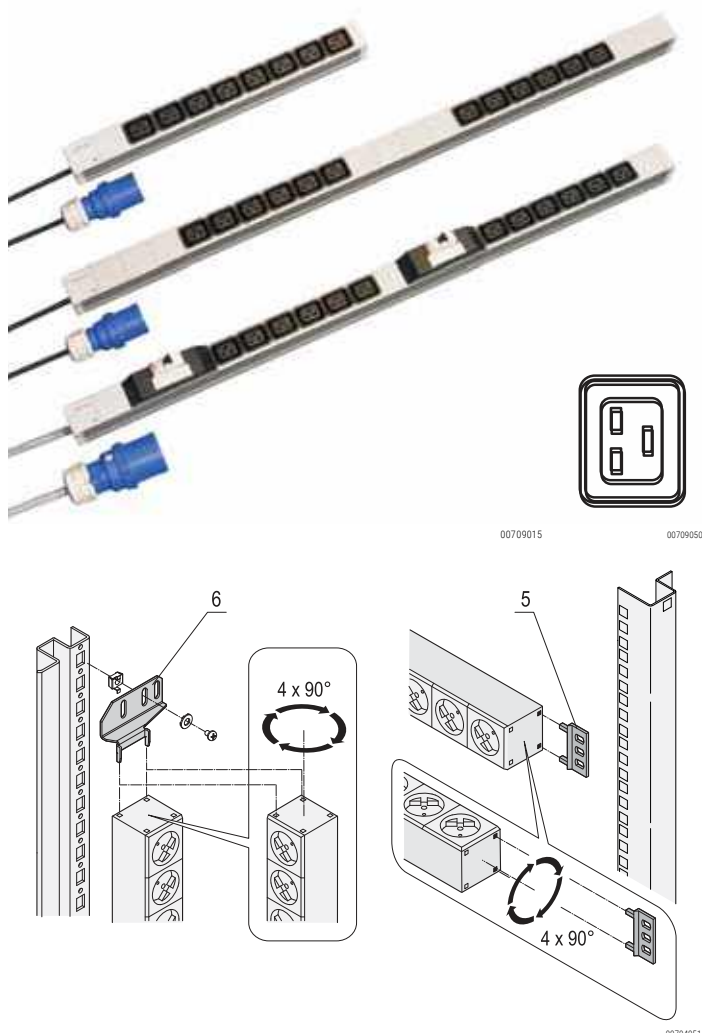

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками C19 IEC (8 или 12 шт.)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж (для 19" исполнения горизонтальный и вертикальный монтаж)
- 230 В, 32 А (2 предохранителя, 16 А), 16 А (без предохранителя)



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки IEC 60320 C19 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Вход	Предохранитель	Référence
IEC 60320 C19						
8	19"	438.5	44	230 В~, 16 А	–	60110-280
12	–	947.5	44	230 В~, 16 А	–	60110-282
12	–	947.5	44	230 В~, 32 А	2 x 16 А	60110-281
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас						Заказ №/05
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу						Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.	20110-068
---	------------------

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, 3 ФАЗЫ




00709019

DTA44118

00709050

C13

C19

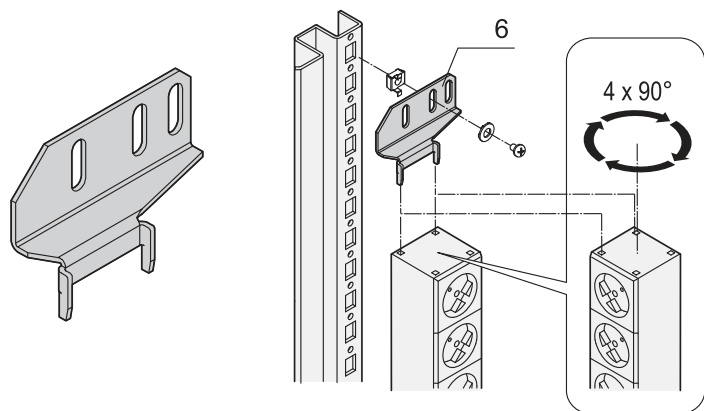

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

00502502

- Панели электропитания с розетками IEC в соответствии с IEC 60320 (C13 или C13/C19)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, 3 фазы, со штекером в соответствии с IEC 60309 (16 или 32 A)
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 400 В, 32 А (6 предохранителей, 16 А), 16 А (без предохранителя)



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки IEC 60320 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Вход	Длина мм	Глубина мм	Выход	Предо-храни- тель	Référence
400 В~, 16 А	947.5	44	18 x IEC C13	–	60110-283
400 В~, 16 А	947.5	44	18 x IEC C13, 6 x IEC C19	–	60110-284
400 В~, 32 А	1753	44	24 x IEC C13, 6 x IEC C19	6 x 16 А	60110-285

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.	20110-068
---	------------------

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.




23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С 2 ПРОВОДАМИ (SCHUKO И C13), 3 ФАЗЫ

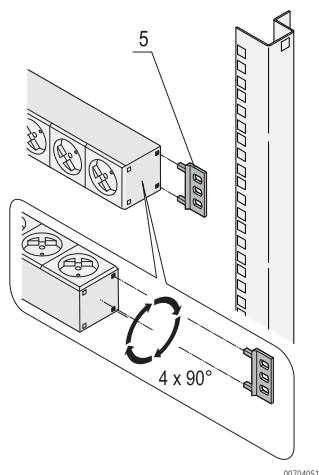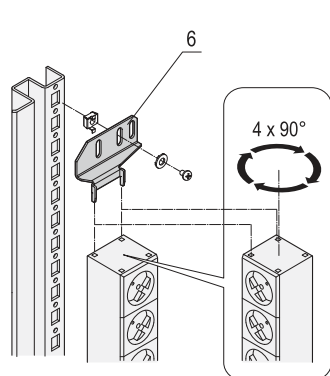

- Панели электропитания с розетками IEC 60320-C13 и SCHUKO
- Монтажная высота 1 U
- Два сетевых кабеля (поделены пополам в продольном направлении), 3 м (с втулочными наконечниками), 2 x 3 фазы, 400 В_{перем. тока} (красная, черная, белая области)
- При установке панель электропитания можно повернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2		Розетки IEC 60320 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, 2 x 2 м, втулочные наконечники для подсоединения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Вход	Длина мм	Глубина мм	Выход	Référence
400 В _{перем. тока} 16 А	1848,5	44	36 x IEC C13 + 12 x SCHUKO	60110-286
400 В _{перем. тока} 16 А	1848,5	44	48 x IEC C13	60110-287

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки, требуется только для шкафов 47 U, заказывается отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ BS

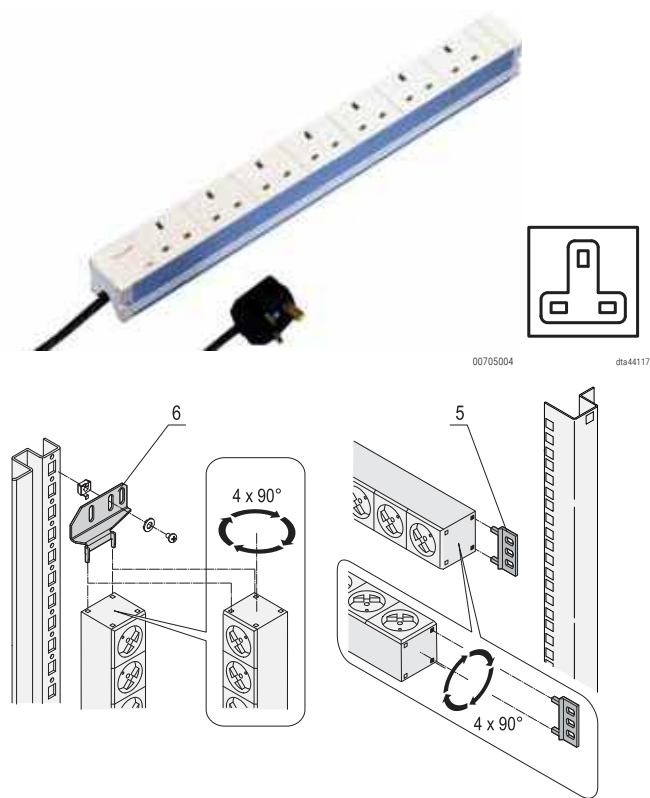

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками британского стандарта, по выбору с клавишным выключателем
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, штекер британского исполнения (со встроенным предохранителем)
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 13 А
- В соответствии с BS-1363



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки британского стандарта BS, полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм ² , литой штекер британского стандарта BS (встроенный предохранитель 13 А), ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 19" исполнений)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
BS	7	19"	438.5	44	60110-243
BS	10	—	947.5	44	60110-244
BS с выключателем	6	19"	438.5	44	60110-245

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ USA

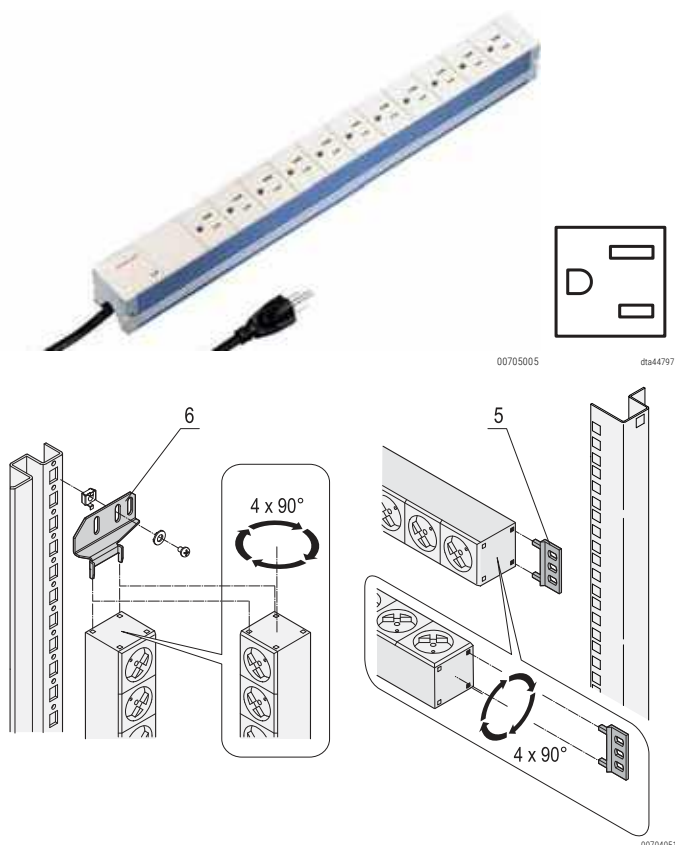

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками американского исполнения и с клавишным выключателем (по выбору)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м, штекер американского исполнения
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 115 В, 15 А
- Соответствие стандарту UL-498

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки американского исполнения, полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , литой штекер американского исполнения, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035, только для 19" исполнений

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
USA	11	19"	438.5	44	60110-240
USA	15	–	947.5	44	60110-241
USA с выключателем	11	19"	438.5	44	60110-242

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SWISS

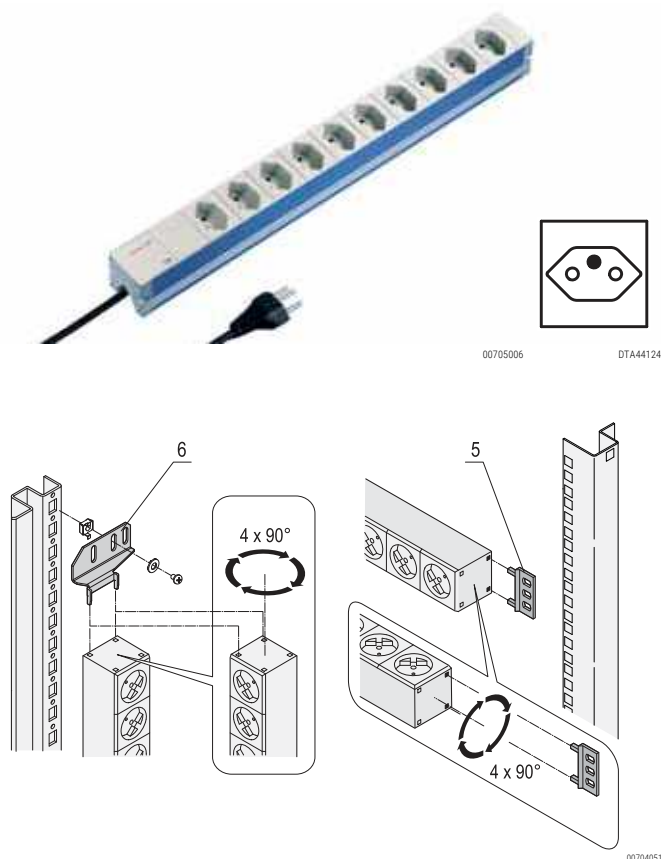

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками швейцарского исполнения, по выбору с клавишным выключателем
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, штекер швейцарского исполнения
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 13 А
- В соответствии с SEV.IEC 60884



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов
2		Розетки швейцарского исполнения (полиамид, RAL 7035) и выключатель с подсветкой, вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,0 мм ² , с литым штекером швейцарского исполнения, ПВХ
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Заказ №
Swiss	10	19"	438.5	44	60110-246
Swiss с клавишным выключателем	9	19"	438.5	44	60110-247
Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас					Заказ №/05
Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу					Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.	20110-068
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.	23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ


- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ И ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ




00711014 d1a44118 d1a44115

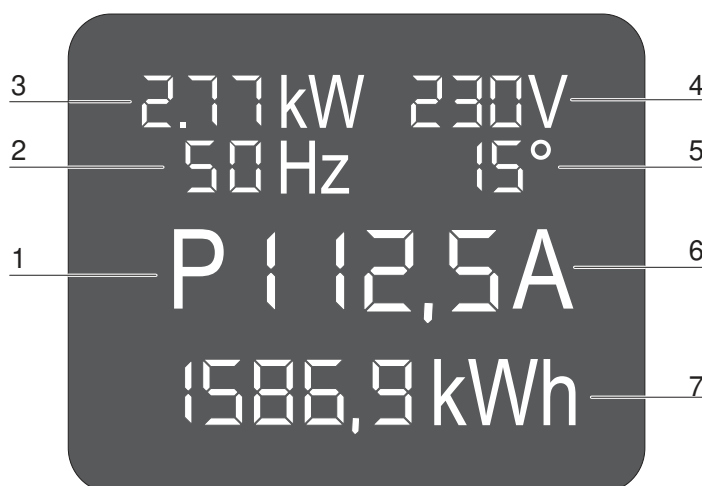

- 1: индикатор фазы (P1) — показывает измеренные значения фаз
 2: частота (Гц) — текущая частота сети
 3: измерение мощности (кВт) — фактическая потребляемая мощность пользовательского оборудования с учетом сдвига фаз (потребление мощности подключенными приборами)
 4: рабочее напряжение (В) — подаваемое напряжение сети, к которой подключен измеритель мощности
 5: фазовый угол (°) — смещение фазы в электросети
 6: ампер (А) — актуальная сила тока подключенных приборов
 7: киловатт-час (кВтч) — счетчик энергии для регистрации расхода электроэнергии подключенными приборами

00711050

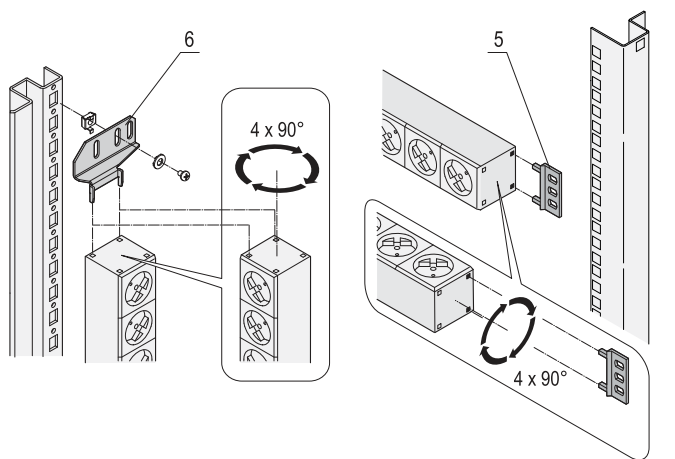

00704051

- Панель электропитания с розетками Schuko или IEC 60320-C13
- Встроенная функция измерения и отображение на локальном дисплее
- Монтажная высота 1 U
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для крепления розеток и дисплея
2		Розетки, полиамид, вид и количество см. в информации для заказа
3	2	Наконечник, полиамид, RAL 7035
4	1	Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , с литым штекером SCHUKO/UTE, PBX
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035
7	1	Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	Длина	Измерение	Глубина	Кол-во розеток	Référence	
U	мм		мм			
1	19"	438.5	I, U, P, f, cos phi	44	7 x SCHUKO	60110-294
1	19"	438.5	I, U, P, f, cos phi	44	8 x IEC C13	60110-296

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**

Принадлежности для шкафов – Панели

19" ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 3 ФАЗЫ



00708033



00708035

Автоматический выключатель (для каждой розетки и фазы)



00708034

Задняя сторона: скоба штекерного разъема и резьбовое кабельное соединение



00708041

Сетевой кабель для блоков розеток Wieland®

- Трехфазный токораспределитель для подключения однофазных потребителей или панелей электропитания
- Трехфазное подключение 400 В_{перем. тока} (32 или 63 А)
- Розетки IEC 60320-C19
 - 6 x 230 В_{перем. тока} в исполнении 32 А на фазу
 - 9 x 230 В_{перем. тока} в исполнении 63 А на фазу
- Автоматический выключатель 16 А для каждой розетки



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" распределитель тока, 3 U, сталь 1,5 мм, RAL 7021, ввод сетевого кабеля PG M32
2	6/9	Розетки IEC 60320-C19, с кабельным фиксатором (защита от случайного отсоединения), кол-во см. информацию для заказа
3	6/9	Автоматический выключатель, 16 А, кол-во см. информацию для заказа
4	2	Алюминиевые ручки, цвет черный, с крепежным материалом (прилагаются отдельно)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Выход	Вход	Référence
131	484	250	6 розеток (2 x 230 В на фазу)	3 x 32 А (400 В)	60110-365
131	484	250	9 розеток (3 x 230 В на фазу)	3 x 63 А (400 В)	60110-366

Сетевой кабель, штекер IEC 60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 1 м, 1 шт. **60110-326**

Сетевой кабель, штекер IEC60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 2,5 м, 1 шт. **60110-327**

Сетевой кабель, штекер IEC 60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 5 м, 1 шт. **60110-328**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панели электропитания SCHUKO см. стр. 3.67
- Панели электропитания UTE см. стр. 3.68
- Панели электропитания IEC см. стр. 3.69

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками SCHUKO
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с DIN 57620




КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток
2	6/8	Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Штекерное соединение Wieland® GST 18
5	2	Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035



Автоматический выключатель токов перегрузки

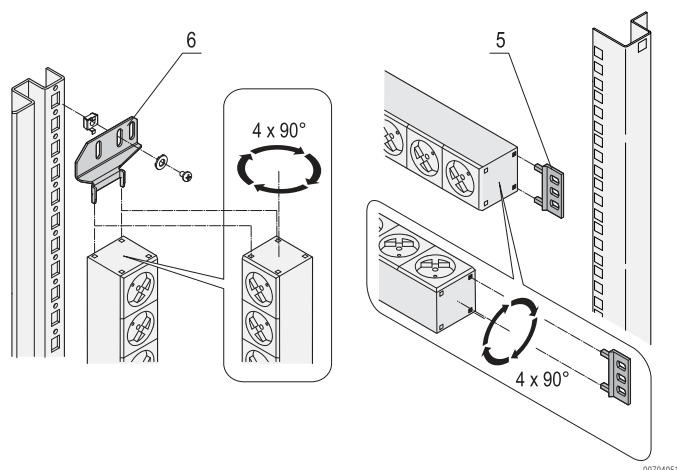

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Функциональный элемент	Référence
SCHUKO, цвет белый, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-352
SCHUKO, цвет черный, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-353
SCHUKO, цвет красный, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-354
SCHUKO, цвет белый, Wieland®	8	19"	438.5	44	–	60110-343
SCHUKO, цвет черный, Wieland®	8	19"	438.5	44	–	60110-344
SCHUKO, цвет красный, Wieland®	8	19"	438.5	44	–	60110-345

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.

20110-068

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками UTE
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с NFC 61-303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток
2	6/8	Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Штекерное соединение Wieland® GST 18
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66



Автоматический выключатель токов перегрузки

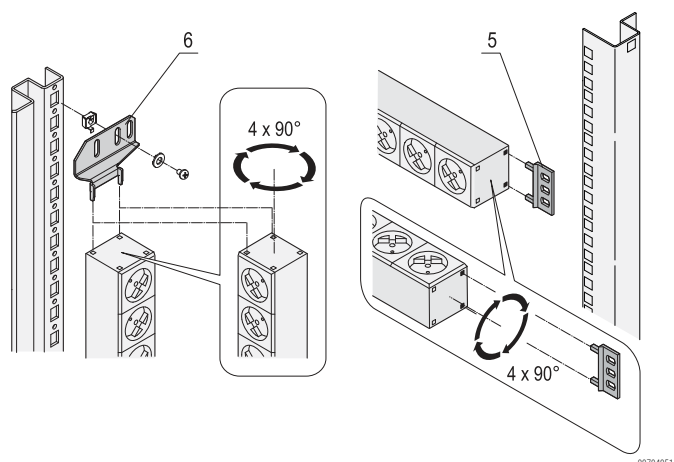

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Функциональный элемент	Référence
UTE, цвет белый, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-355
UTE, цвет черный, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-356
UTE, цвет красный, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-357
UTE, цвет белый, Wieland®	8	19"	438.5	44	–	60110-346
UTE, цвет черный, Wieland®	8	19"	438.5	44	–	60110-347
UTE, цвет красный, Wieland®	8	19"	438.5	44	–	60110-348

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.

20110-068

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками IEC 60320 C13
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с IEC 60320



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток
2	6/12	Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа
3	2	Конечная часть, полиамид, RAL 7035
4	1	Штекерное соединение Wieland® GST 18
5	2	Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

ПРИМЕЧАНИЕ


- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66



Стопорные язычки



Автоматический выключатель токов перегрузки

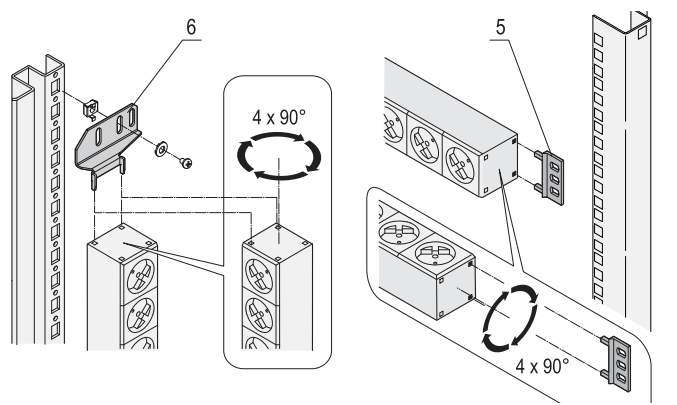

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во розеток	Длина дюймы	Длина мм	Глубина мм	Функциональный элемент	Référence
IEC, цвет белый, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-349
IEC, цвет черный, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-350
IEC, цвет красный, Wieland®	6	19"	438.5	44	Автоматический выключатель токов перегрузки	60110-351
IEC, цвет белый, Wieland®	12	19"	438.5	44	–	60110-340
IEC, цвет черный, Wieland®	12	19"	438.5	44	–	60110-341
IEC, цвет красный, Wieland®	12	19"	438.5	44	–	60110-342

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.	20110-068
Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.	23130-010
Стопорный язычок для штекера IEC 60320-C13 в упаковке 12 шт.	60110-362
Сетевой кабель Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 0,5 м, 1 шт.	60110-360
Сетевой кабель Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 1 м, 1 шт.	60110-361

Принадлежности для шкафов – Панели

ШТЕКЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ WIELAND®



00708031

- Для удобного подключения к сети электропитания
- Различные штекеры
- Сетевые кабели различной длины



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Сетевой кабель, 1,5 мм ² , черный, вход/выход и длина см. информацию для заказа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Вход	Сила тока А	Выход	Длина m	Référence
Без штекера, с втулочными наконечниками	16	Wieland® GST 18	1	60110-320
Без штекера, с втулочными наконечниками	16	Wieland® GST 18	2.5	60110-321
Без штекера, с втулочными наконечниками	16	Wieland® GST 18	5	60110-322
IEC 60309	16	Wieland® GST 18	1	60110-323
IEC 60309	16	Wieland® GST 18	2.5	60110-324
IEC 60309	16	Wieland® GST 18	5	60110-325
IEC 60320 C20	16	Wieland® GST 18	1	60110-326
IEC 60320 C20	16	Wieland® GST 18	2.5	60110-327
IEC 60320 C20	16	Wieland® GST 18	5	60110-328
SCHUKO/UTE	16	Wieland® GST 18	1	60110-329
SCHUKO/UTE	16	Wieland® GST 18	2.5	60110-330
Штекер BS	13	Wieland® GST 18	1	60110-331
Штекер BS	13	Wieland® GST 18	2.5	60110-332

ПРИМЕЧАНИЕ

- Другие исполнения входа/выхода и длины кабеля по дополнительному запросу

Принадлежности для шкафов – Панели

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА С 19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ТОКА И ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®

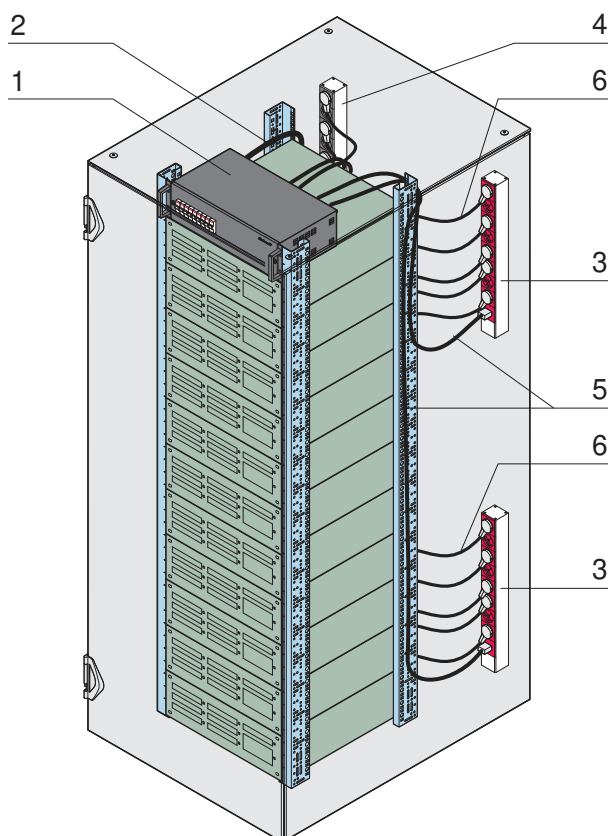

- Модульное построение распределения
- Подключение электромонтером только трехфазного 19" распределителя тока в шкафу
- Простое подключение панелей электропитания с помощью сетевых соединительных кабелей по принципу "Plug & Play"

ПРИМЕР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Поз.	Описание
1	19" распределитель тока
2	Трехфазный сетевой кабель
3	Панели электропитания с соединением Wieland®, цвет красный
4	Панели электропитания с соединением Wieland®, цвет черный
5	Сетевой кабель для соединения 19" распределителя тока и панели электропитания
6	Сетевой кабель для соединения панели электропитания и пользовательского оборудования (например, сервера)

01008070



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>